


# ECO-TERM

## PROFIL MONTAŻOWY

NOWOŚĆ

$$U = 0,46 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$$

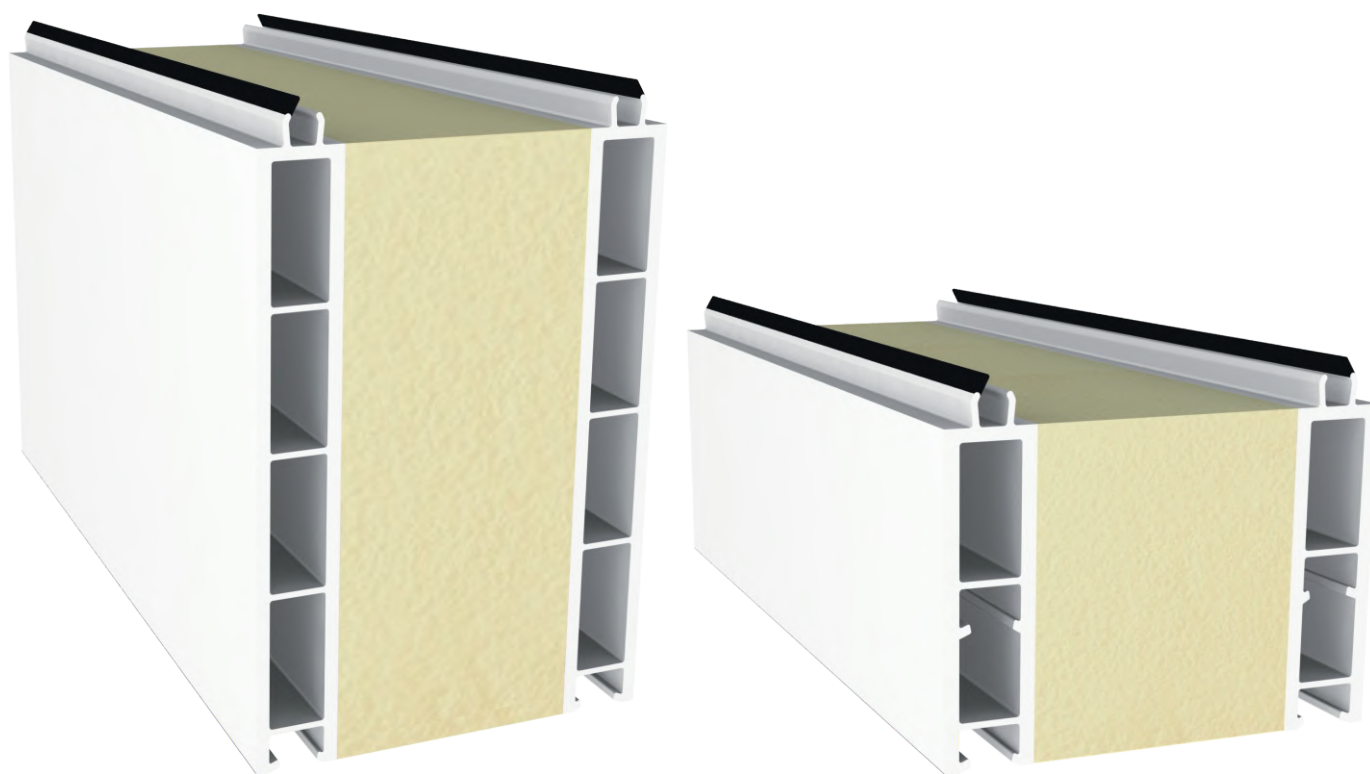

Uniwersalne zastosowania  
Doskonałe parametry cieplne


\*dla profili o szerokości 82mm




No.1 QUALITY  
PVC RECYCLING

# ECO-TERM

## PROFIL MONTAŻOWY

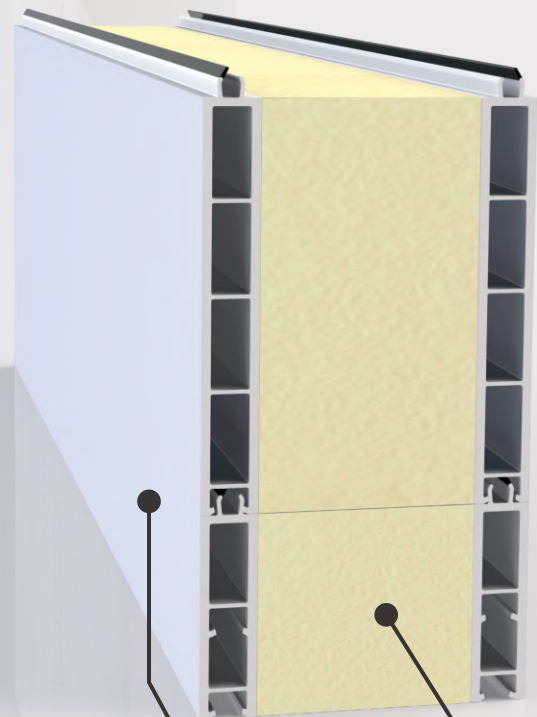


Profil PVC



Polistyren ekstrudowany o wysokich właściwościach izolacyjnych



Uszczelka ze zmiękzonego polichlorku winylu



eco  
PROFILE


# ZASTOSOWANIA



## POD PROGI DRZWIOWE

### ▶ Z adapterem AB1/AG1 do systemów progów drzwiowych zgodnie z tabelą doboru

- ▶ Gwarancja stabilnego posadowienia
- ▶ Eliminacja niekorzystnych mostków termicznych
- ▶ Możliwość piętrowania profili montażowych ECO-TERM o wys. 50 i 100 mm w dowolnej konfiguracji

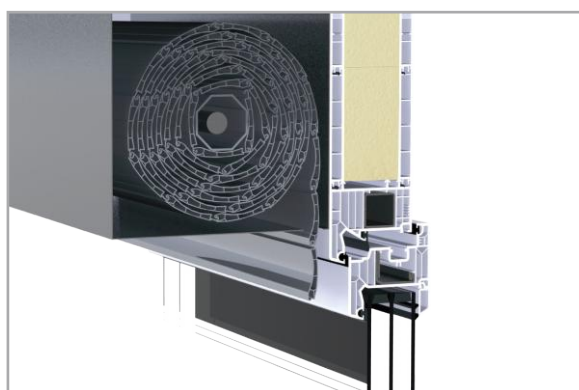

## DO MONTAŻU ROLET

### ▶ Jako element izolujący podczas montażu rolet natynkowych

- ▶ Poprawa właściwości termoizolacyjnych i akustycznych układu okno – roleta – mur
- ▶ Ułatwienie montażu skrzynki rolety przy pomocy stalowego wzmocnienia
- ▶ Możliwość piętrowania profili montażowych ECO-TERM o wys. 50 i 100 mm w dowolnej konfiguracji



## POD RAMY OKIENNE

### ▶ Do wybranych systemów okiennych zgodnie z tabelą doboru

- ▶ Trwałe i stabilne połączenie elementów
- ▶ Wysoka szczelność montażu
- ▶ Możliwość piętrowania profili montażowych ECO-TERM o wys. 50 i 100 mm w dowolnej konfiguracji



## DO MONTAŻU STOLARKI OKIENNEJ W WARSTWIE DOCIEPLENIA BUDYNKU

- ▶ Szczelne połączenie ramy okiennej z budynkiem
- ▶ Brak mostków termicznych
- ▶ Szybki montaż okna w warstwie docieplenia

# PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA DO SYSTEMÓW OKIENNYCH



EN 12207

4



EN 12208

E900



EN 12210

C5



P.H.U.P. METAL-PLAST Sp. z o.o., Sp.K.  
 ul. Ciernie 157 B, 58-160 Świebodzice  
 tel.: +48 74 666 58 00, fax: +48 74 666 58 12  
 ecoprofile@metal-plast.pl [www.metal-plast.pl](http://www.metal-plast.pl)